


### Sicherheit mit Stil

Die P7032 ist für den bündigen Einbau in Theken mit geringer Tiefe konzipiert und eignet sich ideal für Banken, Pförtneranlagen und Kassenbereiche.

Ihr **durchdachtes Design** ermöglicht eine sichere und diskrete Übergabe – nahezu zugluftfrei dank integrierter Bürstendichtung.

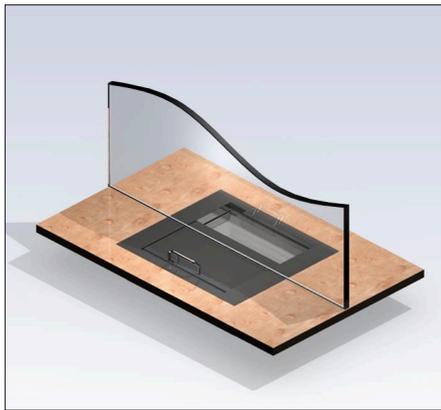

### Einfache und zuverlässige Bedienung

Die Bedienung der Schiebemulde erfolgt manuell und intuitiv. Sowohl die Mulde als auch die gegenläufige Abdeckplatte rasten sicher in den jeweiligen Endpositionen ein.

Die Entriegelung wird komfortabel mit dem Daumen über einen seitlich am Schiebegriff angebrachten Hebel ausgelöst – für eine präzise und kontrollierte Handhabung im täglichen Einsatz.



### AUSFÜHRUNG UND SICHERHEIT

#### Standardausführung

- Stabile Stahlkonstruktion
- Langlebige, wartungsfreie Mechanik
- Zahlwagen aus Edelstahl
- Einlegeblech aus Edelstahl
- Abriebfestes Gehäuse, schwarz strukturlackiert (RAL 9005 Tief-schwarz\*\*)

#### Optionale Ausstattung

- Freisprechanlage Delta 2.0 für eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Kunden und Bediener
- Ausführung der von oben sichtbaren Oberflächen in Edelstahl

#### Sicherheit

- FB 4 - NS nach DIN EN 1522
- Anlehnung an die DGUV Vorschrift 25

\*\*Andere Farben auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



### MONTAGE

Die Schiebemulde wird von oben in den vorbereiteten Plattenausschnitt eingesetzt. Der umlaufende Abdeckrand verdeckt dabei sauber die Schnittkanten und sorgt für ein **hochwertiges Erscheinungsbild**. Für einen **flächenbündigen Einbau** kann der Rand direkt in die Thekenplatte eingefräst werden – ideal für moderne, nahtlose Oberflächen.

Damit die Konstruktion dauerhaft stabil bleibt, ist ein **Unterbau** erforderlich. So wird das Gewicht der Schiebemulde zuverlässig abgefangen, ohne den Abdeckrand zu belasten.

Die spätere Demontage für Wartung/Reparatur muss berücksichtigt werden.

# SCHIEBEMULDE P7032

## Produktblatt

**SITEC**

### MAßE

	AUßENMAßE	DURCHGABEMAßE mit Einlegeblech	DURCHGABEMAßE ohne Einlegeblech
<b>BREITE:</b>	550 mm	384 mm	384 mm
<b>HÖHE:</b>	141 mm	30 mm	86 mm
<b>TIEFE:</b>	500 mm	274 mm	274 mm

Die genannten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage möglich.



### LIEFERBARE VARIANTEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
<b>P7032 / O</b>	Schiebemulde P7032 mit größerer Ausführung für die Durchgabe von breiten DIN A4 Ordnern
<b>P7032 / VA</b>	Schiebemulde P7032 mit Abdeckrahmen und Gegenzug aus Edelstahl, gebürstet
<b>P7032 / EI30</b>	Schiebemulde P7032 in der feuerhemmenden Ausführung in Anlehnung an DIN EN 1634-1 in Verbindung mit DIN EN 1363-1

Andere Varianten sind auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



### LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten ist die Schiebemulde P7032 in der Standardausführung mit einem abriebfest strukturlackierten Abdeckrahmen und einer passenden Abdeckplatte in RAL 9005 (Tiefschwarz). Ergänzt wird das Set durch ein herausnehmbares Einlegeblech aus hochwertigem Edelstahl – ideal für eine hygienische und flexible Nutzung.

Für zusätzlichen Komfort und Schutz sorgt die mitgelieferte Dichtungsbürste, die den Spalt zwischen Abdeckplatte und oberem Glasrahmen zuverlässig abdichtet und Zugluft effektiv verringert.

**SITEC GmbH**  
Johann-Georg-Herzog-Straße 19  
96369 Weißenbrunn  
Deutschland

**Tel:** +49 9261 - 60 75 0  
**E-Mail:** [info@sitec.de](mailto:info@sitec.de)  
**Internet:** [www.sitec.de](http://www.sitec.de)

